

UltraVideo迷你磁吸式 2埠HDMI 1.3數位影音分配器 快速安裝手冊(型號 BHS102)

產品特色

- ◆ 同步輸出2組高畫質HDMI影音
- ◆ 採用最新HDMI1.3規格，支援Full HD 1080p高畫質
- ◆ 支援Deep Color(10/12-bit)及數位無壓縮音源格式
- ◆ 磁吸式底座設計，方便安裝與固定
- ◆ 可向下相容HDMI,DVI

包裝內容

- ✓ BHS102分配器X 1
- ✓ 1.8M HDMI連接線X 1
- ✓ 電源變壓器 X 1
- ✓ 快速安裝操作手冊X 1

外觀功能說明

前方照片



後方照片



2埠HDMI1.3螢幕分配器


- 1 電源插座(DC5V)
- 2 HDMI輸入(播放器)
- 3 HDMI輸出&偵測此螢幕EDID(螢幕)
- 4 HDMI輸出(螢幕)
- 5 狀態指示燈
藍燈: 電源ON
綠燈: HDMI訊號有正確啟動
- 6 磁性底座與活動式底板

安裝說明

- ◆ 步驟一：將內附的變壓器接到分配器的電源插座，並將電源插座插入電源孔。當接上電源後，分配器上的狀態指示號即會亮「藍燈」，表示電源已接通。
- ◆ 步驟二：將內附的HDMI連接線連接到分配器的HDMI IN與播放器的HDMI輸出，並將HDMI顯示器的HDMI連接線接到分配器的HDMI OUT，再將播放器及螢幕開啟。當HDMI正確輸出，面板狀態燈號會顯示綠燈。

應用附加說明：

- 1.若要將另一組畫面以CatX網線延伸更遠：
請使用BHE102T+BHE025R的組合
(720p/1080i@25M, 1080p@15M)
或使用BHE102T+BHE101R的組合
(720p/1080i@90M, 1080p@70M)
- 2.若想要連接2台HDMI播放器，且將另一組畫面以CatX網線延伸：
請使用BHE202T+BHE025R的組合
(720p/1080i@25M, 1080p@15M)
或使用BHE202T+BHE101R的組合
(720p/1080i@90M, 1080p@70M)

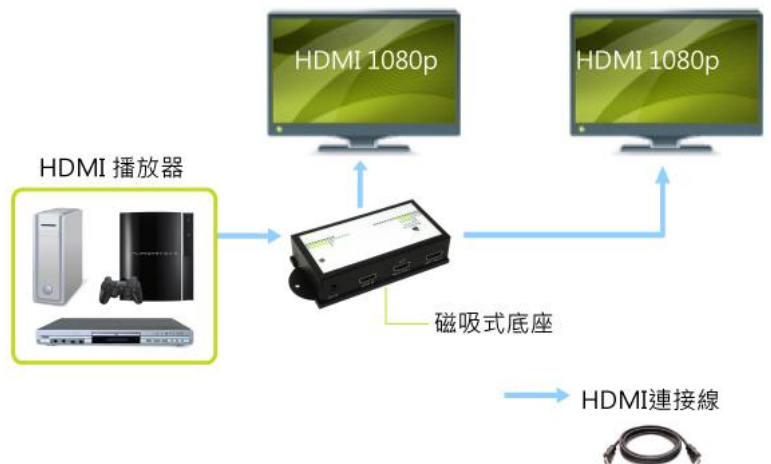

注意事項：

- ◆ 本產品保固期限為兩年。相關保固條款請參訪BENEVO官方網站 www.benevo.com.tw 或與我們聯絡。
- ◆ 請記得透過網路BENEVO官方網站登錄您的保固資訊，讓我們為您提供最好的售後服務。
- ◆ 操作本切換器時，請先詳細閱讀操作說明。
- ◆ 為防止使用切換器產品時鍵盤與滑鼠可能發生的問題：
 - 如果所在建築物有3相AC電源，請確認電腦主機與螢幕所接的
- ◆ 電源在相同的相位。為求最佳品質，它們最好在同一線路上。
 - 只能使用原廠供應的連接線材。原廠的保固不包括任何由使用者自備的線材所導致的損壞。
- ◆ 為防止潛在的電源傷害，請注意以下的事項：
 - 請不要在切換器產品的設置中使用兩芯的電源延長線。

- 請測試確認連接電腦與螢幕之AC電源插座有相同的極性及接地。
- 電腦與螢幕只能夠使用有接地的電源插座。當使用UPS不斷電系統時，請將電腦連接在不斷電系統，螢幕與切換器請不要連接。

聯絡我們：

我們可以協助您！需要產品設定上的幫助嗎？您可以：

- ◆ 寫信到support@benevo.com.tw，我們有專業的客服可以協助您解決可能的產品問題。
- ◆ 參訪BENEVO 技術支援頁面www.benevo.com.tw，找到產品常問的問題解決。
- ◆ 參訪BENEVO 官方部落格<http://benevo.pixnet.com/>，您可以在部落格中發問或瀏覽其他有趣的產品應用。
- ◆ 聯絡BENEVO 客服專線：(02)6617-7160。