

專業型VGA轉BNC Video影像轉換器



產品型號： BVC1502BNC



功能：

- VGA 輸出連接到現有的電視或 CRT 顯示器
- 影像標準：NTSC、NTSC-EIAJ、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM
- 解析度支援：640x480（最高 85 Hz）、800x600（最高 85 Hz）和 1024x768（最高 75Hz）
- 雙輸出埠：複合影像（BNC 端子）、VGA（DB15 端子）

外觀示意圖：

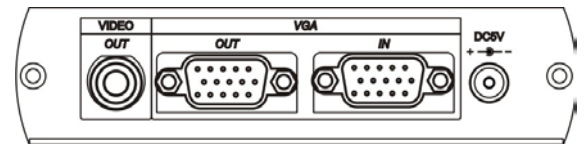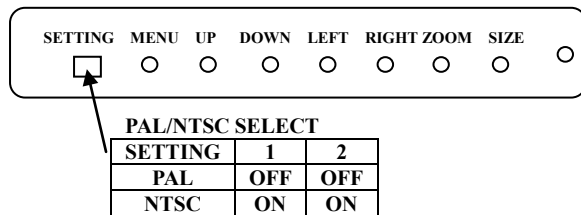

MENU	開啟或關閉 OSD 功能選單畫面
UP	將畫面向上移動
DOWN	將畫面向下移動
LEFT	將畫面向左移動
RIGHT	將畫面向右移動
ZOOM	將畫面放大九倍
SIZE	自動微調影像，並將畫面置中

* ZOOM 將畫面放大九倍，可以利用「UP」、「DOWN」、「LEFT」、「RIGHT」移動畫面

使用說明：

1. 請先關閉所有的設備及電腦的電源開關
2. 請將連接於顯示卡上的顯示器訊號線拆下，直接連接到 VC01 影像轉換器的「VGA OUT」連接埠；再將本產品附件中的 VGA 15Pin 連接線，一端連接到 VC01 影像轉換器的「VGA IN」連接埠，另一端則連接到電腦的顯示卡上
3. 請設定 TV 系統，選擇 NTSC 或 PAL 系統
4. 使用 DC 5V 電源變壓器來提供電源
5. 連接 BNC 端子到顯示器上，並確認顯示器是否有切換正確的訊號源
6. 開啟電腦電源後，即可將影像轉換到顯示器上

OSD 功能選單說明：

< HSIZE >
< VSIZE >
< BRIGHTNESS >
< CONTRAST >
< HUE >
< SATURATION >
< FLICK >
< SHARPNESS >
< OSD BACKGROUND >



HSIZE	水平尺寸
VSIZE	垂直尺寸
BRIGHTNESS	亮度
CONTRAST	對比度
HUE	彩度
SATURATION	飽和度
FLICK	閃爍度
SHARPNESS	銳利度
OSD BACKGROUND	選單背景顏色

HSIZE (水平尺寸)：調整畫面水平尺寸

按下 MENU 後，出現 OSD 畫面選項，按「UP」或「DOWN」鍵移動紅色文字框至 HSIZE，再按下「LEFT」或「RIGHT」來調整畫面的寬度

VSIZ (垂直尺寸)：調整畫面垂直尺寸

按下 MENU 後，出現 OSD 畫面選項，按「UP」或「DOWN」鍵移動紅色文字框至 VSIZ，再按下「LEFT」或「RIGHT」來調整畫面的長度

BRIGHTNESS (亮度)：調整畫面明亮度

按下 MENU 後，出現 OSD 畫面選項，按「UP」或「DOWN」鍵移動紅色文字框至 BRIGHTNESS，再按「LEFT」或「RIGHT」來調整畫面的明亮度

CONTRAST (對比度)：調整畫面顏色對比度

按下MENU後，出現OSD畫面選項，按「UP」或「DOWN」鍵移動紅色文字框至CONTRAST，再按下「LEFT」或「RIGHT」來調整畫面的顏色對比度

HUE (彩度)：調整畫面顏色彩度

按下MENU後，出現OSD畫面選項，按「UP」或「DOWN」鍵移動紅色文字框至HUE，再按下「LEFT」或「RIGHT」來調整畫面的彩度

SATURATION (飽和度)：調整畫面顏色飽和度

按下MENU後，出現OSD畫面選項，按「UP」或「DOWN」鍵移動紅色文字框至SATURATION，再按下「LEFT」或「RIGHT」來調整畫面的顏色飽和度

FLICK (閃爍度)：調整畫面閃爍度

按下MENU後，出現OSD畫面選項，按「UP」或「DOWN」鍵移動紅色文字框至FLICK，再按下「LEFT」或「RIGHT」來調整畫面的顏色閃爍度

SHARPNESS (銳利度)：調整畫面閃爍度


按下MENU後，出現OSD畫面選項，按「UP」或「DOWN」鍵移動紅色文字框至SHARPNESS，再按下「LEFT」或「RIGHT」來調整畫面的銳利度

OSD BACKGROUND (選單背景顏色)：調整畫面選單背景顏色

按下MENU後，出現OSD畫面選項，按「UP」或「DOWN」鍵移動紅色文字框至OSD BACKGROUND，再按下「LEFT」或「RIGHT」來切換選單的底色為透明或黑色

* 當背景顏色選擇透明時，畫面在白色畫面時，除了選擇到選項，其他文字將看不到

運用圖：

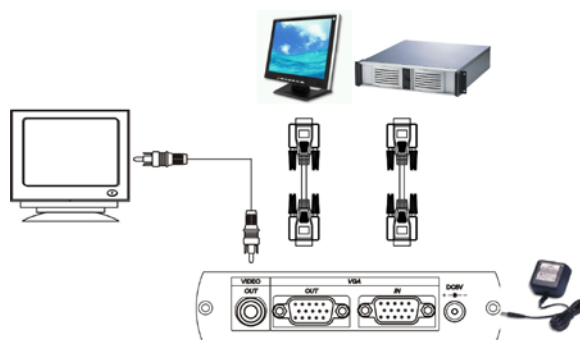

規格：

產品型號	BVC1502BNC
輸入訊號	VGA (DB15)x 1
輸出訊號	複合影像 (BNC) x 1，VGA(DB15) x 1
最大消耗電流	500mA
電源變壓器	DC 5V 1A
環境規格	工作溫度：0~55℃，儲存溫度：-20~85℃，相對濕度：最高 95%
尺寸 mm	125 x 95 x 30
重量 g	265

RoHS CE FC